



**LÍNEA DE  
PRODUCTOS  
DE FONTANERÍA  
- SANITARIOS**



**DISTRIBUIDOR  
EXCLUSIVO  
DE LAS MARCAS**

**wirquin**

**uponor**





# Máximo rendimiento. Gran flexibilidad.

## UponorHypAir válvulas de admisión de aire

Uponor presenta una nueva generación de válvulas de aireación que permiten la máxima flexibilidad en su instalación. Gracias al adaptador elástico, las válvulas pueden instalarse muy fácilmente en diferentes tipos y diámetros de tubería. El ajuste perfecto, en combinación con la tecnología patentada del interior, garantiza un desagüe sin olores, sin herramientas y sin costes de mantenimiento.

### Ventajas

- Dos tamaños disponibles para adaptarse a una amplia gama de dimensiones de tuberías de desagüe
- Instalación rápida y sencilla sin herramientas
- No requiere mantenimiento tras la instalación
- Reduce la costosa necesidad de rejillas de ventilación en el tejado en las bajantes principales
- Permite una mayor libertad en diseño de las instalaciones de fontanería
- Impide el vaciado de sifones
- Elimina el ruido de gorgoteo



**Las válvulas de aireación Uponor HypAir eliminan la aspiración en tuberías de desagüe, impidiendo que se vacíen los sifones y se liberen gases y olores desagradables en los sistemas.**

[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
 974034417 / 994129527

## FÁCIL INSTALACIÓN. SIN MANTENIMIENTO.

Las nuevas válvulas de aireación Uponor HypAir simplifican la instalación y el diseño. Los instaladores pueden utilizar las válvulas para cualquier tipo de tubería con un montaje muy sencillo y sin herramientas.

Las válvulas permiten diseños de arquitectura donde se combina calidad y rentabilidad.

**Uponor HypAir válvulas de admisión de aire están disponibles en dos tamaños:**

| Código  | Diámetro (mm)        | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---------|----------------------|-------------|-----------|
| 1134571 | 70, 75, 90, 100, 110 | 108         | 0.19      |
| 1134572 | 32, 40, 50, 63       | 80          | 0.11      |



### Datos técnicos

- Temperatura de trabajo entre -20° y +60° C
- Puede instalarse por debajo del nivel de inundación
- Certificado para los mercados europeos (Clase A1 según EN 12380, certificado TÜV)
- Caudal de aire 7.6 /seg y 23,2 l/seg
- La membrana de silicona patentada garantiza una estanqueidad perfecta

🌐 [www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
✉ [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
✉ [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
📞 974034417 / 994129527




The logo for WIRQUIN, featuring the word "wirquin" in a large, red, italicized, 3D font.

[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
 974034417 / 994129527

# FABRICANTE DE INNOVACIÓN.

"Experto en equipamiento sanitario, Wirquin desarrolla y fabrica productos innovadores y soluciones que ahorran agua, espacio y tiempo."

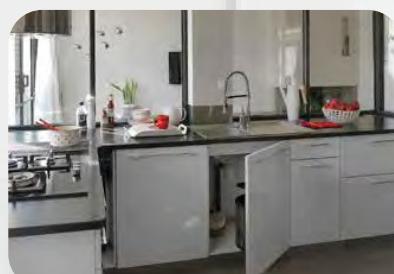

# wirquin



GRIFO FLOTADOR DOBLO



SIFÓN LAVABO, BIDÉ O FREGADERO  
WIRQUIN NEO AIR



CONJUNTO LAVABO NANO 6.7



CANAleta Y VÁLVULA DE  
DUCHA SLIM+



TAPAS W



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)



[comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)



974034417 / 994129527



SIFÓN DE 1 POZA



SIFÓN DE 2 POZAS



VÁLVULAS

## FREGADEROS

**wirquin**

 [www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)

 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)

 974034417 / 994129527

## WIRQUIN NEO AIR

**SIFONES CERO FUGAS**  
**CERO OLORES**

**neo** **AIR**



**FUNCIÓN AIR SYSTEM**

PRODUCTO 2-EN-1:

Antivaciado incorporado.  
Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.



**FUNCIÓN QUICK SAFE**

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca  $\frac{1}{4}$  de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.



**FÁCIL MANTENIMIENTO**

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura  $\frac{1}{4}$  de vuelta).



**JUNTAS MOLDEADAS**

Gracias a la tecnología de binyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)



[comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
[compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)




974034417 / 994129527

## WIRQUIN NEO AIR

### WIRQUIN NEO AIR Ø40




| Campo   | Detalle                             |
|---|-------------------------------------|
| Referencia / Descripción                        | 30722164                            |
| Producto  | WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 - Ø40 |
| Código de barras                                | 3375537220878                       |
| Packaging                                       | 65                                  |
| Entrada   | Plástico retractado                 |
| Salida  | 1"1/4 - 1"1/2                       |
| Diámetro de salida                              | Ø40 mm                              |
| Toma electrodomésticos                          | No                                  |
| Altura por debajo del fregadero / lavabo / bidé | 145 < 205 mm                        |

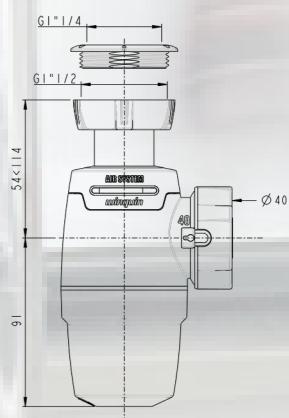

### WIRQUIN NEO AIR CON TOMA Ø40




| Campo   | Detalle                                      |
|---|--|
| Referencia / Descripción                        | 30722163                                     |
| Producto  | WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 - Ø40 CON TOMA |
| Código de barras                                | 3375537220861                                |
| Packaging                                       | Bolsa  |
| Entrada   | 1"1/4 - 1"1/2                                |
| Salida  | Ø40 mm                                       |
| Toma electrodomésticos                          | Sí   |
| Altura por debajo del fregadero / lavabo / bidé | 181 < 229 mm                                 |

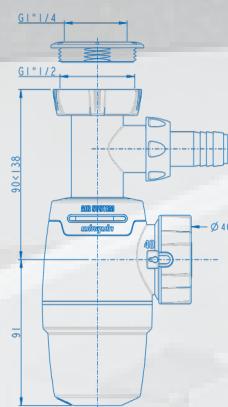

### WIRQUIN NEO AIR CON TUBO DE CONEXIÓN




| Campo                  | Valor                                |
|------------------------|--------------------------------------|
| Referencia             | 30723726                             |
| Descripción            | WIRQUIN NEO AIR CON TUBO DE CONEXIÓN |
| Código de barras       | 3375537235797                        |
| U/C                    | 10                                   |
| Packaging              | Caja                                 |
| Entrada                | 1" 1/2                               |
| Salida                 | Ø40                                  |
| Toma electrodomésticos | Sí                                   |




# SIFÓN BOTELLA

## WIRQUIN NEO AIR

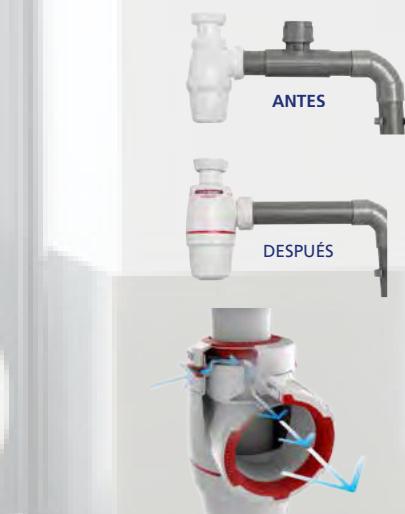

MALOS OLORES

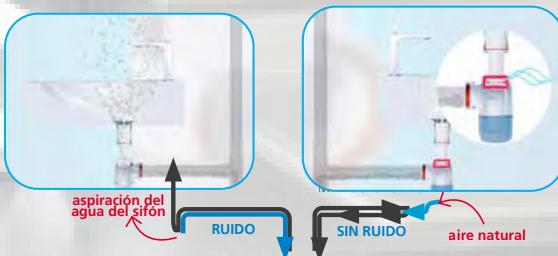

### FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2-EN-1:

Antivaciado incorporado. Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.

### FÁCIL MANTENIMIENTO

### FUNCIONAMIENTO:

Cuando se crea una presión negativa en la tubería, todo el aire de la tubería será aspirado y luego todo el agua del sifón se verá aspirada a su vez (vaso). WIRQUIN NEO AIR, permite una ventilación constante del sifón y que la tubería sea naturalmente ventilada. Cuando se crea una presión negativa en la tubería la membrana del sifón WIRQUIN NEO AIR se levanta, lo que permite la ventilación constante para prevenir la aspiración del agua del sifón.



FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuercas ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.




JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de binyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.

### WIRQUIN NEO AIR Ø 32




| Campo                               | Descripción                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia                          | 30722148                    |
| Descripción                         | WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - Ø32 |
| Código de barras                    | 3375537220717               |
| U/C                                 | 65                          |
| Packaging                           | Plástico retractado         |
| Entrada                             | 1"1/4                       |
| Salida                              | Ø32 mm                      |
| Altura por debajo del lavabo / bidé | 145 < 205 mm                |

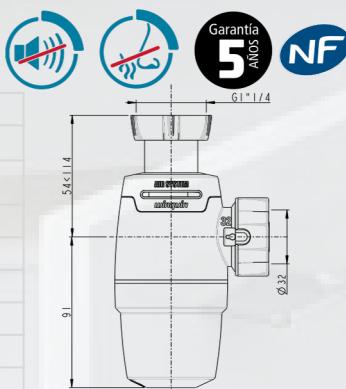

### WIRQUIN NEO AIR Ø 40



| Campo   | Descripción                         |
|---|-------------------------------------|
| Referencia                                      | 30722164                            |
| Descripción                                     | WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 - Ø40 |
| Código de barras                                | 3375537220878                       |
| U/C   | 65                                  |
| Packaging                                       | Plástico retractado                 |
| Entrada   | 1"1/4 - 1"1/2                       |
| Salida  | Ø40 mm                              |
| Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé | 145 < 205 mm                        |

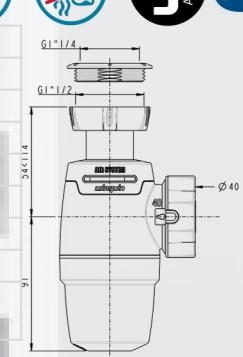


# SIFONES AHORRO DE ESPACIO



## SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA




|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Referencia</b>                      | 30718387                         |
| <b>Descripción</b>                     | SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA |
| <b>Código de barras U/C</b>            | 3375537183463                    |
| <b>Packaging / Entrada / Salida</b>    | 30 Bolsa 1 1/2                   |
| <b>Toma electrodomésticos</b>          | Ø40 Sí                           |
| <b>Altura por debajo del fregadero</b> | 95 mm                            |



## SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA




|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Referencia</b>                      | TM200040                         |
| <b>Descripción</b>                     | SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA |
| <b>Código de barras U/C</b>            | 3375536009634                    |
| <b>Packaging</b>                       | 20 Bolsa                         |
| <b>Entrada</b>                         | 1 1/2                            |
| <b>Salida / Toma electrodomésticos</b> | Ø40 Sí                           |
| <b>Altura por debajo del fregadero</b> | 160 < 280 mm                     |



## SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA Y ALARGO



|  |   |
|--|---|
| <b>Referencia</b>                      | TM200140E                                 |
| <b>Descripción</b>                     | SIFÓN AHORRO DE ESPACIO CON TOMA Y ALARGO |
| <b>Código de barras U/C</b>            | 3375536023982                             |
| <b>Packaging</b>                       | 30 Bolsa                                  |
| <b>Entrada</b>                         | 1 1/2                                     |
| <b>Salida / Toma electrodomésticos</b> | Ø40 Sí                                    |
| <b>Altura por debajo del fregadero</b> | 95 mm                                     |

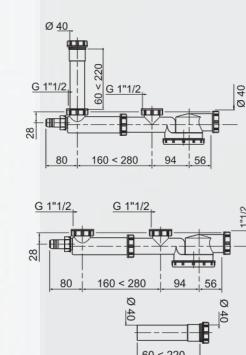


## AHORRA ESPACIO Y SIN OLORES


64 mm



EXTRAPLANO



GARANTÍA  
100% SIN  
OLORES



> FLEXIBLE  
Se comprime  
sin esfuerzo



> PUSH FIT  
Instalación fácil  
y rápida

> SISTEMA ANTIRRETORNO  
CON MEMBRANA DE  
SILICONA

### SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE

SENZO 40



| Campo                           | Descripción  |
|---------------------------------|--|
| Referencia                      | 31160002   |
| Descripción                     | SENZO 40: SIFÓN AHORRO DE ESPACIO FLEXIBLE   |
| Código de barras                | 3375537147236  |
| U/C                             | 40   |
| Packaging                       | Bolsa  |
| Entrada                         | 1½   |
| Salida                          | Ø40 mm   |
| Altura por debajo del fregadero | 64 mm  |
| Sifonaje                        | SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje |

AHORRO DE  
ESPACIO

Garantía  
3 AÑOS





## SENZO: EL SIFÓN AHORRO DE ESPACIO

Equipado de una membrana de silicona que permite el paso de agua y suciedad, cerrándose inmediatamente después.

- ◆ 64 mm para configuración de fregadero.
- ◆ 54 mm para configuración de lavabo.

Siendo no sifónico, el Senzo permite un ahorro de espacio considerable y una gran facilidad de instalación.



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)



[comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)



974034417 / 994129527



# VENISIO COMPACT SODA

## ULTRACOMPACTO

Sumidero extraplano.  
Único con altura 4 cm.

## SIN OLORES

Membrana de silicona:  
bloquea la entrada de  
gases y malos olores.

## SIN FUGAS

La platina de ABS,  
ofrece un sellado  
fácil y seguro.

## INSTALACIÓN SENCILLA Y SEGURA

Salida Ø40 a enroscar  
encolar y orientable al  
ángulo de la tubería.

## GRAN CAUDAL

Hasta 30 L/min bajo  
20 mm de agua.

## DISEÑO

Rejilla de acero  
inoxidable, cepillado  
y ajustable en altura.



## INSTALACIÓN RÁPIDA



## VENISIO COMPACT SODA

| Campo                        | Descripción  |
|------------------------------|--|
| Referencia                   | 30723970   |
| Descripción                  | SUMIDEROS VENISIO COMPACT  |
| Código de barras             | 3375537233441 / 3375537238057  |
| U/C                          | 1  |
| Packaging                    | Caja   |
| Altura                       | 68 mm  |
| Altura de sifonaje           | SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA<br>DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin<br>desifonaje |
| Compatible con bote sifónico | Sí   |
| Caudal                       | 32 L/min Ø40   |
| Rejilla                      | Rejilla de INOX 115 x 115 mm   |



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
 974034417 / 994129527

**SIPAR**  
COMERCIALIZADORA



# NANO 6.7

## UN CONCENTRADO DE TECNOLOGIA



PRODUCTO PATENTADO  
MODELO REGISTRADO

AHORRO DE TIEMPO: UN MONTAJE RÁPIDO  
Y SIN HERRAMIENTAS



### FUNCIÓN "QUICK SAFE":

- Tuerca unida al sifón para una conexión ¼ de vuelta - Junta moldeada al sifón para una fiabilidad máxima - Salida Ø32mm o salida Ø40mm



### CONCEPTO ÚNICO DE CONEXIÓN DEL SIFÓN:

- Práctica instalación con una sola mano



### ORIENTACIÓN A 360° E INCLINACIÓN DE ± 4°:

- Compensa los defectos de alineación con el tubo - Suprime la presión sobre el tubo de evacuación



AHORRO DE ESPACIO: 3 VECES MENOS VOLUMINOSO  
QUE UN DESAGÜE CLÁSICO



### ULTRACOMPACTO: Sólo 6.7 cm:

- El sifón desaparece totalmente, libera espacio por debajo del lavado



HIGIENE: MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO



### FUNCIÓN "TOP CLEAN":

- Sifón extraíble  
por encima



### SISTEMA ANTIRRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA:

Sustituye el sifonaje hidráulico con prestaciones inigualables: - Garantía 100% sin olores - Garantía 100% sin desfonaje



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)

[comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)

[compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)

974034417 / 994129527


## AHORRA ESPACIO Y SIN OLORES

### NANO 6.7



CON SALIDA Ø32 O Ø40

| Campo                               | Descripción   |
|-------------------------------------|---|
| Referencia                          | 30724231  |
| Descripción                         | NANO 6.7 QUICK-CLAC Ø32 O Ø40   |
| Código de barras                    | 3375537240586   |
| U/C                                 | 18  |
| Packaging                           | Caja  |
| Entrada                             | 1"1/4   |
| Espesor del lavabo                  | 23 < 51 mm  |
| Altura por debajo del lavabo / bidé | 67 mm   |
| Sifonaje                            | SISTEMA ANTIRETORNO CON MEMBRANA DE SILICONA: garantía 100% sin olores y sin desifonaje |
| Material tapón                      | Latón   |
| Sistema de cierre                   | QUICK-CLAC  |

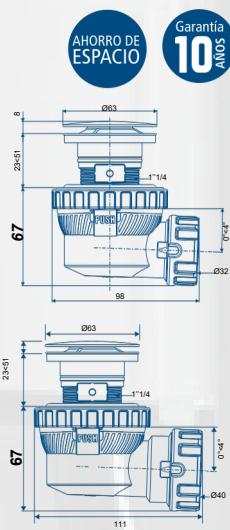

### EMBELLECEDOR + CARTUCHO NANO 6.7 CROMADO



| Campo            | Descripción                                       |
|------------------|---|
| Referencia       | 30723128  |
| Descripción      | EMBELLECEDOR LATÓN + CARTUCHO QUICK-CLAC NANO 6.7 |
| Código de barras | 3375537230082                                     |
| U/C              | 1   |
| Packaging        | Bolsa   |

Garantía  
3 AÑOS

### EMBELLECEDOR + CARTUCHO NANO 6.7 NEGRO



| Campo            | Descripción                                       |
|------------------|---|
| Referencia       | 30723191  |
| Descripción      | EMBELLECEDOR NEGRO + CARTUCHO QUICK-CLAC NANO 6.7 |
| Código de barras | 3375537230716                                     |
| U/C              | 1   |
| Packaging        | Bolsa   |

Garantía  
3 AÑOS

## VENISIO SLIM<sup>+</sup>



Evita el retorno de olores.



Elimina los ruidos en la tubería.



Crea una ventilación natural en las canalizaciones y evita el desifonaje.



50 mm



ALTO CAUDAL



FILTRO CABELLO EXTRAÍBLE

ACABADO PERFECTO

Ajuste del marco en altura gracias a los soportes encajables (+2mm)

Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm

FÁCIL REGULACIÓN

Soportes recortables y montados en rótulas Regulables en altura



**ULTRACOMPACTA:** Canaleta de ducha extraplana para una instalación fácil.



**ANTIOLORES:** La membrana de última generación sustituye al cierre hidráulico y bloquea la entrada de olores.



**FILTRO DE CABELLO:** El nuevo filtro detiene con eficacia todos los cabellos.



**LISTA PARA INSTALAR:** Canaleta completamente preensamblada, salida horizontal a encolar Ø40 y Ø50



**LIMPIEZA FÁCIL POR LA PARTE DE ARRIBA**  
La membrana y el filtrodecabello sonextraíbles para un mantenimiento sencillo, rápido con agua jabonosa, y también para un acceso completo a las canalizaciones.



**PIES REGULABLES:** Ranurados y regulables de 50 a 110 mm.



**REJILLA AJUSTABLE:** Acero inoxidable cepillado de 8 a 16 mm con contrahuellas, reversible. **100%**



**IMPERMEABLE:** brida, marco de acero inoxidable y cinta de butilo autoadhesivo





**SIPAR**  
COMERCIALIZADORA

# CANALETAS **VENISIOSLIM<sup>+</sup>**



CANAleta VENISIO SLIM+

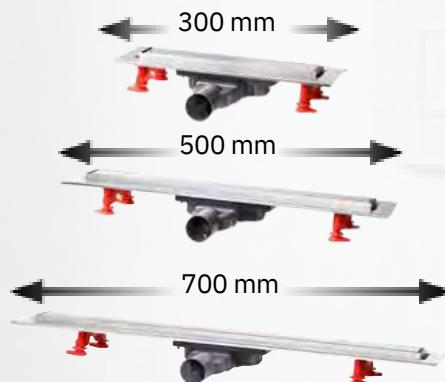

| Campo            | CANAleta VENISIO SLIM+ 300 MM  | CANAleta VENISIO SLIM+ 500 MM   | CANAleta VENISIO SLIM+ 700 MM   |
|------------------|--|---|---------------------------------|
| Referencia       | 30723944   | 30723946  | 30723948                        |
| Código de barras | 3375537237791  | 3375537237814   | 3375537237838                   |
| U/C              | 1  | 1   | 1                               |
| Packaging        | Caja   | Caja  | Caja                            |
| Características  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifonaje con sistema antirretorno y membrana smart, garantía 100% sin olores y sin desifonaje.</li> <li>• Fácil mantenimiento con membrana extraíble, accesible por encima y equipada de un filtro para cabello.</li> <li>• Compatible con bote sifónico.</li> <li>• Conexión con salida horizontal Ø40 mm hembra a encolar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en marco y rejilla de acero inoxidable.</li> <li>• Caudal en L/min bajo 20 mm de agua (según los criterios de la norma NF EN 1253): 35 L/min (conforme con los criterios normativos).</li> <li>• Altura de la canaleta bajo pavimento: 50 mm.</li> <li>• Instalación: nivelación del espesor del azulejo de 8 a 16 mm.</li> <li>• Altura de regulación de los pies: de 50 a 110 mm.</li> </ul> | Igual que la versión de 500 mm. |

## MEMBRANA



| Campo            | Descripción  |
|------------------|--|
| Referencia       | 30723382   |
| Descripción      | MEMBRANA SMART CON FILTRO 33755372326591   |
| Código de barras | 33755372326591   |
| U/C              | 1  |
| Packaging        | Compatible con VENISIO SLIM+, VENISIO COMPACT SODA, SLIM+ CON CHAM-  |
| Características  | PIÑÓN ABS CROMADO, SLIM+ CON REJILLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y SLIM+ SIN REJILLA PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO |



# MECANISMO DE DESCARGA WC TRONIC 2

## ¡SIN CONTACTO!



Acercar la mano a unos centímetros de la célula azul y la descarga se activa.

Retirar la mano y la descarga se para.



## DESCARGADOR WC TECNOLÓGICO SIN CONTACTO

DEL MERCADO, aportando INNOVACIÓN en el baño. Con sensor de infrarrojos, es un producto que garantiza la máxima higiene en su uso.

Recomendado para el sector hotelero y de restauración donde cada vez más el diseño es un factor clave. También recomendado en sector empresarial (oficinas, centros wellnes. Por su facilidad de uso, muy recomendado en residencias y hospitales.

Producto altamente higiénico: Al descargar, dejamos bacterias y gérmenes de nuestra piel en el pulsador.

Con el WC TRONIC 2 la descarga se realiza sin contacto gracias al sensor evitando la transmisión de agentes patógenos entre las personas.



# WC TRONIC 2

EL ÚNICO MECANISMO WC SIN CONTACTO  
QUE SE INSTALA, EN SOLO 10 MINUTOS,  
SIN DESMONTAR LA CISTERNA



¡SIN ESFUERZO!



¡CONTROL DEL  
CONSUMO DE AGUA!



¡HIGIÉNICO!

## ¡SIN CONTACTO!



Aumenta  
la seguridad  
y la higiene  
del inodoro




### MECANISMO

### WC TRONIC 2



| Campo                 | Descripción   |
|-----------------------|---|
| Referencia            | 10723408  |
| Descripción           | WCTRONIC2: MECANISMO WC SIN CONTACTO  |
| Código de barras      | 3375537232901   |
| U/C                   | 12  |
| Packaging             | Caja  |
| Sistema del pulsador  | Cable   |
| Tipo de descarga      | Control del consumo de agua:1s: media descarga3s: descarga completa               |
| Compatibilidad        | D3 SYSTEM (compatible con todos los mecanismos de ROCA sin desmontar la cisterna) |
| Otras características | 100% completo para una instalación nuevaRebosadero extensible                     |

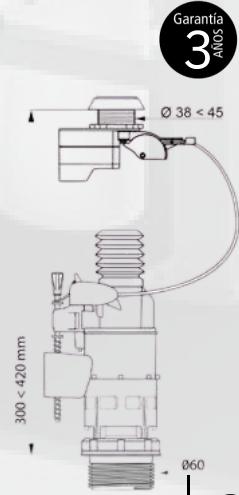


Garantía  
3 AÑOS


COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES  
DE ROCA PARA UNA INSTALACIÓN SIN  
DESMONTAR LA CISTERNA




### SE ADAPTA AL SISTEMA TRADICIONAL DE ROCA




### SE ADAPTA AL SISTEMA NUEVO DE ROCA



# El grifo flotador en detalle

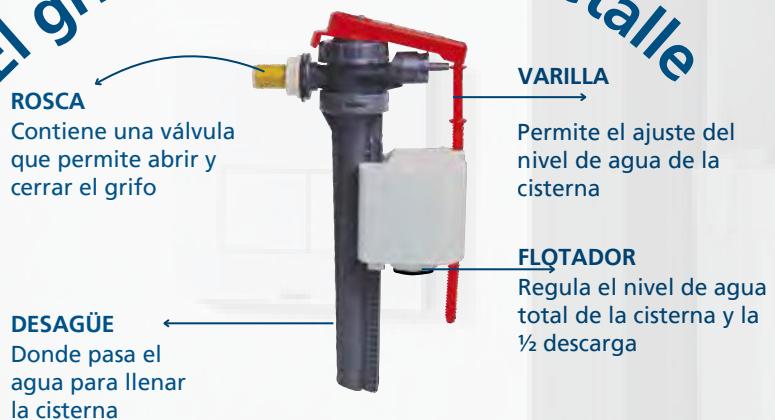

# El mecanismo en detalle

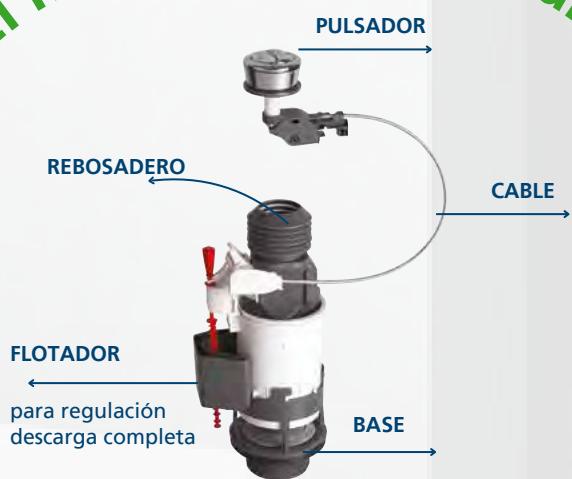

## LA NORMA NF PARA LOS MECANISMOS DE DESCARGA Y LOS GRIFOS FLOTADORES

### PRINCIPALES CRITERIOS

#### PARA EL MECANISMO DE DESCARGA

**NF076**

- > **CAUDAL MÍNIMO DEL REBOSADERO:** en caso de llenado continuo de la cisterna, el rebosadero garantiza la total evacuación del agua en el inodoro sin desbordamiento de la cisterna (seguridad daños causados por el agua).
- > **ESFUERZO SOBRE EL PULSADOR** < 2 kg.
- > **RESISTENCIA:** 200.000 ciclos mínimo.
- > **ESTANQUEIDAD** de la junta de cierre.
- > **CAUDAL DE LA DESCARGA**  $\geq 2,2 \text{ L/s}$  para la descarga completa y  $2,5 \text{ L/s}$  para la media descarga.

#### PARA EL GRIFO FLOTADOR

**NF 076**

- > **SIN GOLPE DE PRESIÓN** al cierre.
  - > **RESISTENCIA:** funcionamiento de 0,5 a 10 bares.
  - > **ANTI-SIFONAJE:** anti retorno del agua de la cisterna (aspiración) hacia el circuito de agua potable de la vivienda.
  - > **RESISTENCIA:** 200.000 ciclos mínimo.
  - > **CONFORT ACÚSTICO** (clase 1 : menos de 20 decibelios, clase 2: de 20 hasta 30 decibelios).
  - > **RAPIDEZ DE LLENADO:** 3 L/min a 0,5 bares.
- El caudal máximo a 3 bares es de 12 L/min.

# DOBLO


Ahorro de hasta **6L** de agua al día\*

Preocupado por el ahorro de agua, Wirquin mejora su gama de grifos flotadores añadiendo una nueva tecnología de

## FLOTADOR INGENIOSO.



El FLOTADOR INGENIOSO permite el llenado retardado de la cisterna. Gracias a su tecnología, el flotador funciona una vez que la cisterna está completamente vacía y el mecanismo de descarga cerrado.

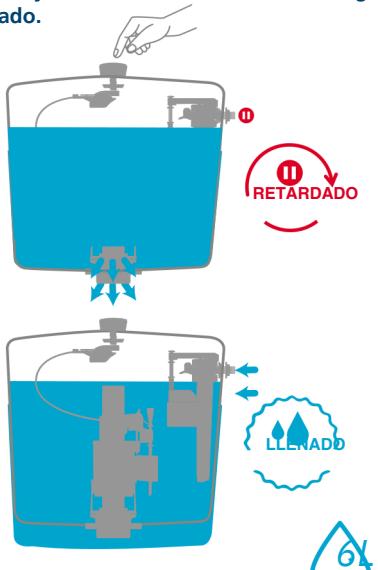

## AHORRO DE AGUA




## GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR

## DOBLO



| Campo                 | Descripción   |
|-----------------------|---|
| Referencia            | 10722787  |
| Descripción           | DOBLO: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL E INFERIOR      |
| Código de barras      | 3375537226719   |
| U/C                   | 20  |
| Packaging             | Caja  |
| Entrada               | Lateral o inferior 3/8" de latón                            |
| Caudal a 3 bares      | 9,3 L/min (entrada lateral) 8,6 L/min (entrada inferior)    |
| Presión de uso        | De 0,2 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares |
| Otras características | Regulación por tornillo telescópico                         |
| Ahorro de agua        | Ahorro de hasta 6 L de agua al día                          |

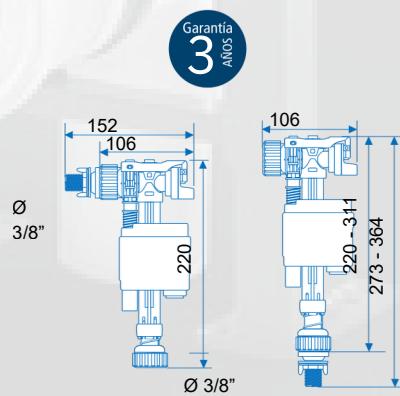

# DOBLO JOLLYFILL


Ahorro de hasta **6L** de agua al día\*



## GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL JOLLYFILL



| Campo                 | Descripción  |
|-----------------------|--|
| Referencia            | 10721836   |
| Descripción           | JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA LATERAL              |
| Código de barras      | 3375537217632  |
| U/C                   | 20   |
| Packaging             | Caja   |
| Entrada               | 3/8" de latón  |
| Caudal a 3 bares      | 10 L/min   |
| Presión de uso        | De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares  |
| Otras características | Cabezal giratorio Boya con casco protector                   |
| Ahorro de agua        | Regulación por tornillo. Ahorro de hasta 6 L de agua al día* |

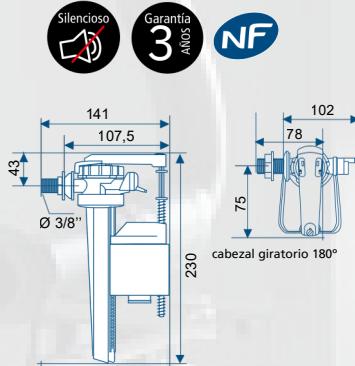

## GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR JOLLYFILL




| Campo                 | Descripción  |
|-----------------------|--|
| Referencia            | 10721843   |
| Descripción           | JOLLYFILL: GRIFO FLOTADOR SERVO-VÁLVULA INFERIOR                               |
| Código de barras      | 3375537217700  |
| U/C                   | 20   |
| Packaging             | Caja   |
| Entrada               | 3/8" de latón  |
| Caudal a 3 bares      | 11,6 L/min   |
| Presión de uso        | De 0,1 a 16 bares Resiste a picos de presión hasta 20 bares                    |
| Otras características | Cabezal giratorio Boya con casco protector Telescópico Regulación por tornillo |
| Ahorro de agua        | Ahorro de hasta 6 L de agua al día*  |



# UNA TAPA DE WC ESTABLE



**SIPAR**  
COMERCIALIZADORA



## BLOQUE DE BISAGRA TAPA WC

Garantía  
**3** AÑOS



| Campo            | Descripción               |
|------------------|---------------------------|
| Referencia       | 20724747                  |
| Descripción      | BLOQUE DE BISAGRA TAPA WC |
| Código de barras | 3375537245642             |
| U/C              | 1                         |
| Packaging        | Bolsa                     |

[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
 974034417 / 994129527



**SIPAR**  
COMERCIALIZADORA

# REGADERA DE DUCHA

🌐 [www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
✉ [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
✉ [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
📞 974034417 / 994129527

# REGADERA DE DUCHA

Modelos rectangulares: Largo 260mm. Ancho: 180mm.



Cromada con cara blanca



Negra mate



Cromada con cara negra

Modelos redondos: diámetro 230mm.



Modelo cuadrado y redondo de metal cromado



Largo 200xAncho 200mm. Diámetro 200mm.

## Especificaciones del producto

- Material: ABS cromado
- Colores disponibles: Cromado y negro
- Marca: SIPAR
- Modelos: Redondo, cuadrado y rectangular

## Características

- Resistente a impactos, temperaturas, oxidación y corrosión.
- Ideal para zonas costeras o de mayor humedad.
- Acabado cromo con brillo perdurable.
- Sistema de limpieza fácil.
- Conductos de salida de agua fabricados en goma, que permiten remover fácilmente las incrustaciones de minerales suspendidos en el agua.
- Empaque en caja.



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)



[comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)



974034417 / 994129527

# REGADERA DE DUCHA



## Brazo de acero inoxidable SS 201 cromado

Largo del brazo 300 milímetros Conexión  
brazo 1/2" NPT



## Regadera Económica

### Especificaciones:

Diámetro de la cabeza: 2 1/2" (6 cm)  
Acabado Cromo Conexión de entrada:  
1/2" H.E NPT Largo del brazo: 160 mm  
Diámetro de la canopla: 57 mm



## MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

## GARANTÍA

GARANTÍA: GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

## RECOMENDACIONES

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDE DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO.

 [www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)  
 [comercial@siparperu.com](mailto:comercial@siparperu.com)  
 [compras@siparperu.com](mailto:compras@siparperu.com)  
 974034417 / 994129527



[www.siparperu.com](http://www.siparperu.com)



comercial@siparperu.com  
compras@siparperu.com



974034417 / 994129527

MÉTODOS DE PAGO



uponor

wirquin